

COMPACT - ZENTRALEINHEIT PL-R04

Die rf:key compact Zentraleinheit ist das kleine Herzstück eines jeden rf:key Zugangskontrollsystems.


Mit der Zentrale verwalten Sie die Zugangsberechtigungen der Transponder (also Schlüssel Ihrer Mitarbeiter) und alle weiteren Einstellungen komfortabel über das Netzwerk (LAN) und Ihren Webbrowser.

Die Zentraleinheit unterstützt bis zu 16 Leser (Türen, Schranken, Tore usw...) und speichert 1.000 Transponder mit deren Berechtigungen ab.

Das interne Logbuch hält die Aufzeichnung über die letzten 1.500 Aktivitäten. Werden mehr als 16 Leser gewünscht oder sollen mehr Transponder verwaltet werden, können mehrere Zentraleinheiten eingesetzt und über die Netzwerkschnittstelle gekoppelt werden.

Wenn eigene Systeme oder Software an das rf:key compact angebunden werden sollen, steht die offene TCP/IP Schnittstelle für Entwickler zur Verfügung.

Den Einsatzmöglichkeiten sind also keine Grenzen gesetzt.

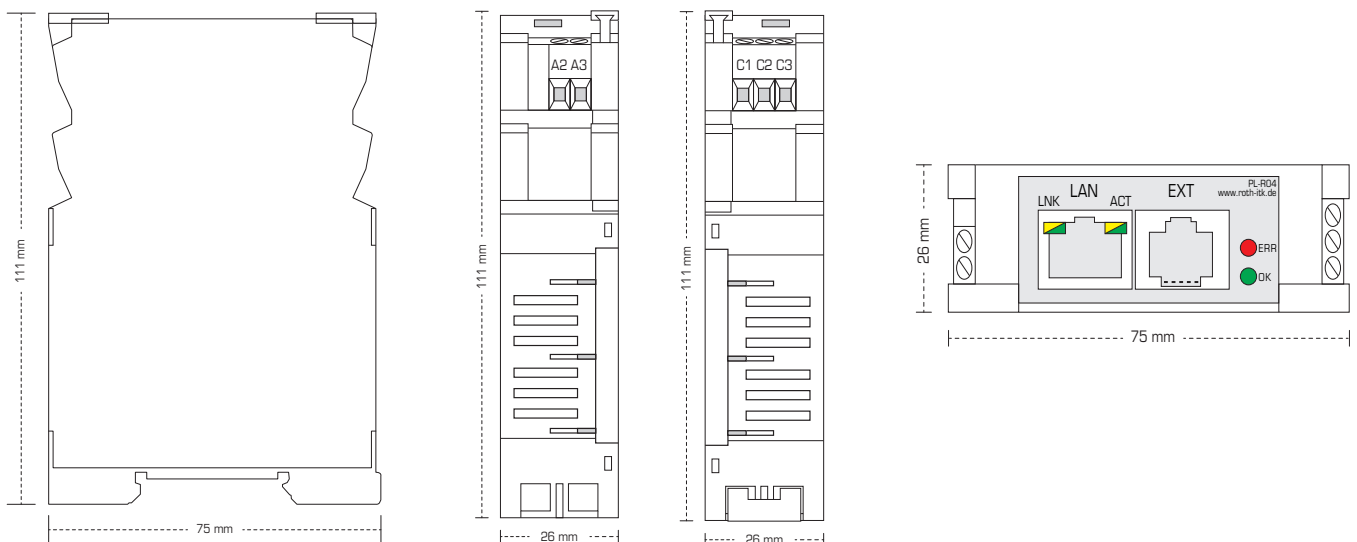

Technische Daten

Abmessung (L x B x H)	111 x 75 x 26	
Gewicht	93 g	
Versorgungsspannung	Gleichspannung (DC) 8 - 30V	Wechselspannung (AC) 6 - 22V
Leistungsaufnahme	ca. 0,8W	
Schutzart	IP30 nach DIN EN 60529	
Gehäuse	Polyamid 6.6-FR (UL94 V0), halogenfrei und flammwidrig	
Betriebstemperatur	- 20°C bis + 50°C	
Schnittstellen	10/100MBit Ethernet, 2-Draht rf:key Datenbus (RS485)	
Elektrischer Anschlüsse	Schraubklemmen, Western RJ45	
Anzeigenelemente	2 LEDs (rot und grün für Systemstatus)	
Installation	Schaltschrank auf Hutschiene nach DIN EN 50022	
Herstellerartikelnummer	2076	

Lieferumfang

- rf:key compact Zentraleinheit
- rf:key Administrator Software

Optionales Zubehör

- rf:key 12V Netzteil für Hutschiene

