


## 4200 Inlay Datenblatt

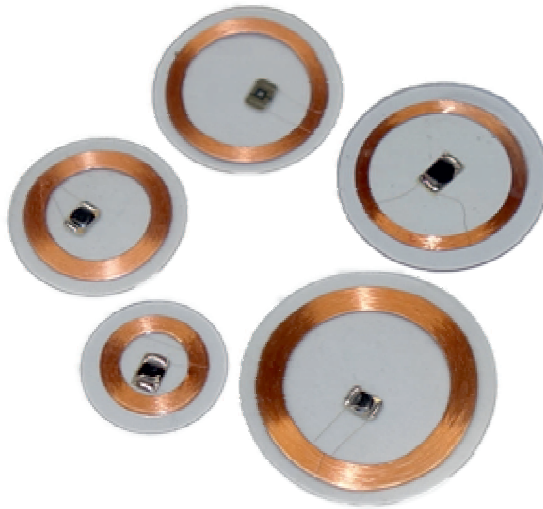

| Artikelnummer | Außen-<br>durchmesser | Dicke  |
|---------------|-----------------------|--------|
| 860-0039      | 20 mm                 | 0,8 mm |
| 860-0089      | 25 mm                 | 0,8 mm |
| 860-0003      | 27,5 mm               | 0,8 mm |
| 860-0095      | 30 mm                 | 0,8 mm |
| 860-0090      | 35 mm                 | 0,8 mm |

**FS-Fertigungsservice**  
Waldweg 11  
85777 Fahrenzhausen  
Tel. 08133-9158  
eMail: [Info@FSJR.de](mailto:Info@FSJR.de)  
Internet: [www.easyident.de](http://www.easyident.de)  
Shop: [www.easyident-shop.de](http://www.easyident-shop.de)

**Technische Daten:**  
Transponder Type: EM4200  
Frequenz: 125 kHz  
Kunststoffkörper: Polyethylenfolie  
Temperatur: -20 bis +70 Grad  
Gewicht: 1 Gramm  
Wasserdicht: IP-64  
Stand: 14.11.2019