


### Transponder Lese- und Schreibmodul mit USB Interface.


Mit easyident-MU integrieren Sie auf einfache Art und Weise die Transponder Technologie in Ihre Systeme. Das Modul liest **automatisch** die im Transponder gespeicherte ID-Nummer und gibt die Daten an der USB Schnittstelle aus.

Unsere easyident-MU unterstützt bereits 4 verschiedene Transponder Typen. EM4100 als reinen Lese Transponder sowie EM4150, Hitag-1 und Hitag-2 als Schreib- und Lese Transpondern

können Sie Ihre individuellen Daten in den Transponder Übertragen und mit einem Passwort sichern. Easyident ist als Platinenbaugruppe und im Flachgehäuse erhältlich.

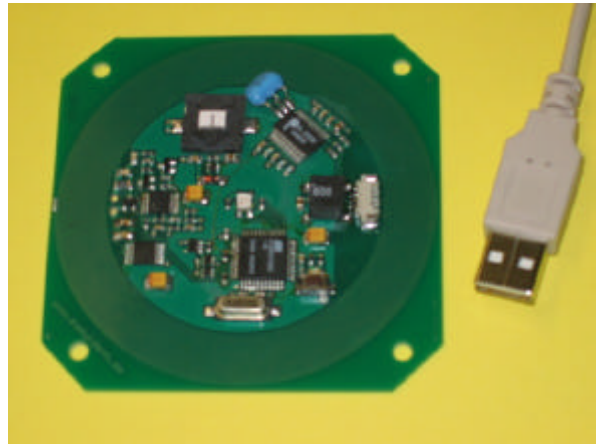

Einfache Montage,  
integrierte Antenne,  
Plug and Play,  
Freie Mode Programmierung,  
Flache Bauform,  
große Auswahl an Transpondern  
easy to Use



#### **Technische Daten:**

Stromversorgung:	5V / 30mA über USB
Transponder Frequenz:	125 KHz
Schnittstelle:	USB
Baudrate:	Virtuelle COM 9600,8,n,1
Operation Temperatur:	-15 bis +55 °C
Datenausgabe:	ASCII Protokoll
Funktionsanzeige:	Dual LED rot / grün
Sound:	Peeper
Transponder:	EM4100, EM4150, Hitag-1, Hitag-2
Plug and Play:	liest selbstständig Transponder.
Abmessung:	Elektronik 80 x 6 mm
Gehäuse Version:	91 x 91 x 16 mm

